



# PRINTEC

MEHR QUALITÄT - ENGAGEMENT!



die  
**Hochstapelauslage**  
für den Digitaldruck


Stapelung, Auswurf von Musterbögen  
und Palettenwechsel unter Dauerbetrieb



## Aufnahme der Bogenware

Über **Steuereingänge** kann die Hochstapelauslage an die vorangestellte digitale Druckmaschine **gekoppelt** werden. Somit ist auch die Bahnlaufgeschwindigkeit an die Ausstossgeschwindigkeit anpassbar und die Bogenware kann von den Transportbändern kontinuierlich aufgenommen werden.


Typische Anwendung: Bogenware aus Digitaldruckmaschinen für die Faltschachtelproduktion

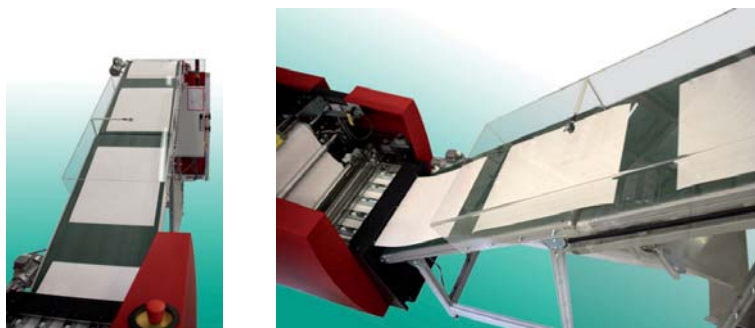

## Auswurf von Musterbögen

Zur visuellen Kontrolle können einzelne **Druckbögen automatisch oder manuell ausgeschleust** werden. Die einfache Bedienung und Einstellung erfolgt dabei über Klartextanzeigen.

Es ist auch möglich, einen **Musterbogen eines folgenden Auftrages zwischen den laufenden Auftrag einzuschieben** und automatisch auszuschleusen. Die Musterbögen werden dann unter den Transportbändern gesammelt.

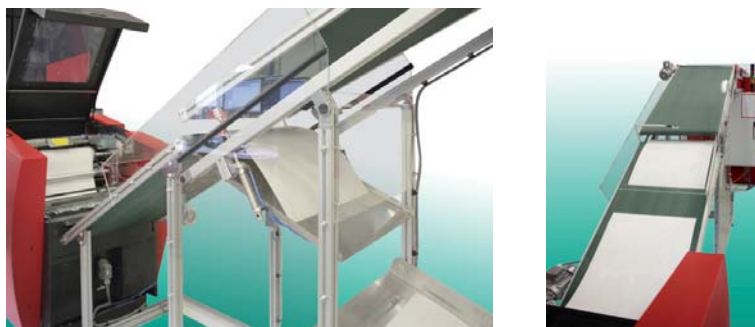



# PRINTEC



MEHR QUALITÄT – ENGAGEMENT!



## Stapelung der Bogenware

Durch die allseitige Bogenausrichtung ist eine zentrierte Positionierung des Stapels auf der Palette gewährleistet. Die Bogenware kann zu einem **Stapel mit einer Höhe bis zu 1400 mm** gestapelt werden (ab Palette gemessen).

Die Bogenmasse können vom Benutzer manuell und stufenlos eingestellt werden. Der Einstellungsbereich verläuft dabei von minimal: 250 mm x 350 mm bis maximal: 520 mm x 1040 mm. Optional ist eine Erweiterung der Hochstapelauslage auf maximale Bogenmasse von 760 mm x 1100 mm möglich.

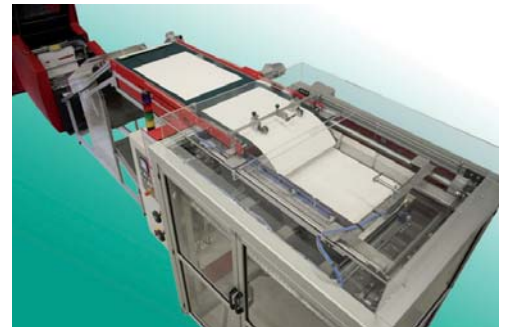

## Wechsel der Palette

Die Paletten können **ohne Unterbruch des laufenden Betriebes** manuell ausgewechselt werden.





# PRINTEC

MEHR QUALITÄT - ENGAGEMENT!



## Technische Daten und Leistungen

Art Bogenware	schweres Papier / Karton
Bogenmasse minimal	250 mm x 350 mm
Bogenmasse maximal	520 mm x 1040 mm
Optionale Erweiterung der Bogenmasse auf maximal	760 mm x 1100 mm
Stapelhöhe maximal	1400 mm
Palettenwechsel	manuell; unter Dauerbetrieb
Positionierung des Stapels auf der Palette	zentriert; allseitige Bogenausrichtung
Ausschleusung einzelner Bogen	automatisch und manuell; z.B. zur visuellen Kontrolle
Bedienung und Einstellung	durch einfache Klartextanzeigen
Koppelung an vorangestellte Maschine	durch Steuereingänge
Typische Anwendung	Bogenware aus Digitaldruckmaschinen für die Faltschachtelproduktion

Werden Sie ein Hochstapler...  
**aber richtig**

